

Profil.



Unser Vorhangschienen-Programm
... .. ästhetisch und technisch
perfekt im Dienste des Bestellers und
der Endkunden.


Ob Sicht-, Unterputz- oder Beton-Einlass-Montage:
Wir bieten eine Vielzahl von Varianten für alle
Bedürfnisse, im Aussen- und Innenbereich.

Hamotec

Vorhangschienen- und Beschattungssysteme


chienen-Proßsysteme aus Aluminium für die Aussen- und Innenbeschattung, im Beton eingelassen / einbetoniert und für die Decken-Sichtmontage

HM-20110 für den Aussenbereich



Balkon-Beton-Einlass-Vorhangprofil für schweren Sicht- und Sonnenschutz-behang, in der Balkon-Betondecke eingelassen / einbetoniert.

0-µ-einbrennlackiert in den Farben: Weiss RAL 9016, Grau RAL 7038 (weitere RAL-Farben auf Anfrage)



senroller* für weiche Stoffe
Ösenroller für starre Stoffe
Ösenroller Twin für Metall-Behang

*patent CH / A / D angemeldet



EMPA-geprüft



HM-20110 Montage im Aussenbereich mit Ösenroller

HM-20117 Multifunktions-Vorhangprofil für den Innenbereich



Mehrläufige Vorhangschiene zum Einbetonieren, mit 2 Aussenläufen für Tag- und Nachtvorhang oder 5-Läu für Flächenvorhang-Systemtechnik. Verwendbar mit Gleiter Norm VS57 oder Ösenroller für schwere Vorhänge.

100-µ-einbrennlackiert in den Farben: Weiss RAL 9016, Grau RAL 7038 (weitere RAL-Farben auf Anfrage)



Ösenroller



Seitenabschluss

Variante: 2-Läu g für Tag- und Nachtvorhang mit Design-Abdeckblende

Variante: 5-Läu g für Flächenvorhang-Technik ohne Design-Abdeckblende

Design-Abdeckblende aus Kunststoff, in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.



EMPA-geprüft



HM-20115 für den Innenbereich



Beton-Einlass-Vorhangprofil, Laufnut Norm VS57 maxi, für den Innenbereich für leichten oder schweren Behang, in der Zimmerbetondecke eingelassen / einbetoniert. Laufnut für Vorhangschiene VS57 maxi, zusätzlich verwendbar auch mit Ösenroller.

0-µ-einbrennlackiert in den Farben: Weiss RAL 9016, Grau RAL 7038 (weitere RAL-Farben auf Anfrage)



senroller



EMPA-geprüft



Montageschritte für HM-20110 und HM-20115



1 Auf Schalltafel spicken, mit Schlagschmür Schienenverlauf markieren

2 Kunststoff-Keder auf Markierung befestigen

3 Vorhangschiene ein-/ aufklappen

4 Für Biegekonstruktionen zugeschnittene Koderstücke in der Ränderung versetzt montieren



HM-20115 Montage im Innenbereich mit Gleiter Norm VS57 maxi oder Ösenroller für schweren Behang

Set HM-20112 Einbetonier-Unterputz-Vorhangprofil



Set für Betoneinbau-Unterputz-Vorhangprofil mit Laufnut VS57 maxi, zum Eingipsen im Innenbereich, für leichte und auch schwere Vorhänge, mit Ösenroller verwendbar, Gipsstärke-Bedarf nur 3 mm.

Pro 1 auch für Gipsstärke von 6 mm erhältlich. Einbrennlackiert in der Farbe: Weiss RAL 9016 (weitere RAL-Farben auf Anfrage). Basis-Element im Beton eingelassen, einbrennlackiert, Grau 100-µ



Ösenroller


VS57 Gleiter Feststeller



EMPA-geprüft und Patent angemeldet



Montage

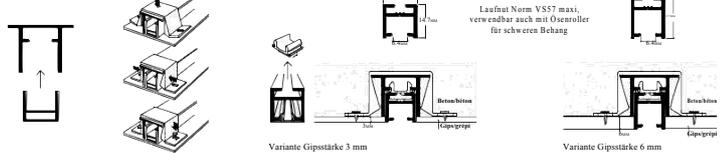

Variante Gipsstärke 3 mm

Laufnut Norm VS57 maxi, verwendbar auch mit Ösenroller für schweren Behang

Variante Gipsstärke 6 mm

HM-20150 OPTIMA für den Aussenbereich




Alu-Decken-Aufschraub-Vorhangprofil OPTIMA, Sichtmontage für schweren Sonnen- und Sichtschutzbehang, Laufnut für Ösenroller.

0-pulverelackiert in den Farben: Weiss RAL 9016, Grau RAL 7038 (weitere RAL-Farben auf Anfrage)



*patent CH / A / D angemeldet

Montage



HM-20105 Unterputz-Vorhangprofilsystem, 2-läufig, zum Eingipsen

Patent angemeldet



Eingips-Vorhangprofil, 2-läufig, Laufnut Norm VS57 maxi, mit Einklipp-Technik für zeitsparende Montage, im Unterputz eingelassen. Abstand Pro I-Achse-Achse 7 cm, inklusive Gipschutzband eingelegt. Pro I mit Haftgrund behandelt.



Kostengünstige Montage

Einbrennlackiert in der Farbe: Weiss RAL 9016




HM-20130 DELTA für den Aussenbereich



Alu-Decken-Aufschraub-Vorhangprofil DELTA, Sichtmontage mit Spannriegel für schweren Sonnen- und Sichtschutzbehang, Laufnut für Ösenroller.

0-pulverelackiert in den Farben: Weiss RAL 9006, Grau RAL 7038 (weitere RAL-Farben auf Anfrage)




*patent CH / A / D angemeldet

Montage



IM-20600 / GP3 und GP5 Unterputz-Eingips-Vorhangproflsystem, mehrläufig

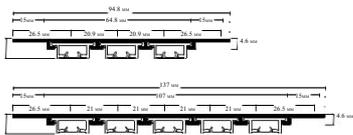

ingips-Unterputz-Flächenvorhangprofl 1, 3- und 5-läufig, Norm VS57 maxi, asisplatte mit Haftgrund behandelt. Gipschutzband eingelegt.




Montage-Klipp



Montagekleber

Montage



HM 1 - 20371 Vorhangprofl - Norm VS57 Patent

Galeriesystem
CH / A / D angemeldet




Einbrennlackiert in den Farben Weiss auf Anfrage) RAL 9016, Grau RAL 7038 (weitere RAL

Ösenroller VS57Gleiter Feststeller

Montage

HM-20208 SIMPLY für die Decken-
sichtmontage



Vorhangpro I-System SIMPLY, Laufnut Norm VS57 maxi, 2-läu g. Decken-

sicht-Montage mit Einklipp-System.
Erforderbar mit allen VS57-Zubehören, geeignet auch mit Ösenroller für schwere Vorhänge.


den Farben: Weiss RAL 9016, Grau RAL 7038 (weitere RAL-Farben auf Anfrage)



Ösenroller VS57 Gleiter Feststeller



Montage



Patent angemeldet



HM-20410 Minirail für die Decken- und Wandmontage



Vorhangpro I-System Minirail ø 10 mm, Laufnut maxi, Aluminium weiss, RAL 9016


Anwendungsmöglichkeiten für:
Jacht-Bootsbau Wohnmobil-
Innenausbau Aviatik-Flugzeug-
Innenausbau
LKW-Kabinen für Sonnenschutz und Verdunklung

100-µ-einbrennlackiert in den Farben: Weiss RAL 9016, Grau RAL 7038 (weitere RAL-Farben auf Anfrage)



Herstellung und Vertrieb – alles aus einer Hand. Unser Profil-Sortiment für die Fensterdekoration auf einen Blick.


Schleuderzug Vorhangprofile für die Sicht-Deckenmontage und zum Einnuten

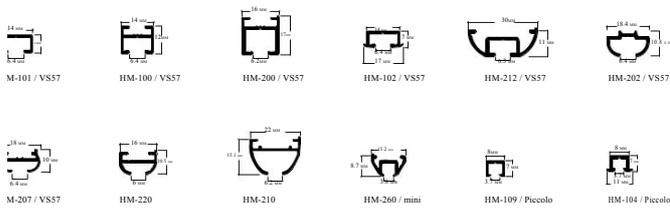

1-Lauf-Vorhangschienen für die Montage mit Spannriegel



Bilderprofile für die Wand- und Deckenmontage




Für die Unterputzmontage




Flächenvorhangprofile für die Deckenmontage mit Spannriegel / Norm VS57



Übersicht der Varianten Programm Unterputz-Eingips-Vorhangprofilesysteme VS57

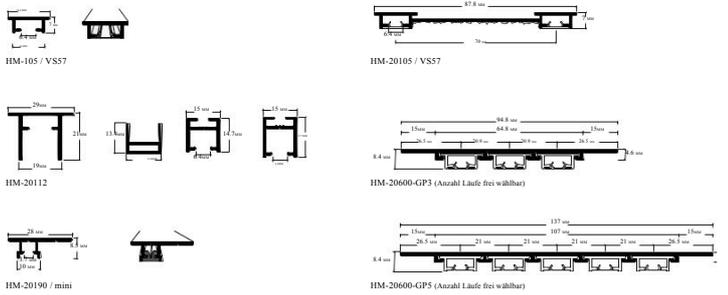

Raumtrenn-Profil-Systeme und Multifunktions-Rohrschienen mit Innenlauf

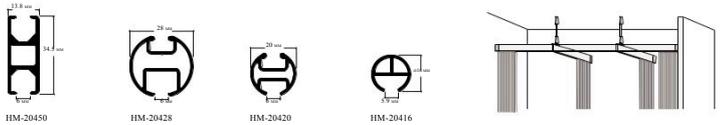

Objekt-Vorhangprofile, extra & ach



Service



Alles aus einer Hand.

Vorhangpro\$systeme
Objekt-Vorhangpro\$systeme
Objektberatung
Vorhangzubehöre
Vorhanggarnituren
Bodenbelagspro\$le
Innen- und Aussenbeschattungssysteme
Insektenschutz
Vorhangsto&sortiment
Nähservice inkl. Ausmessung vor Ort
Montageservice
Biegeservice für Vorhangschienen
Show-Room

... und das können Sie von Hamotec erwarten:

- Umfangreiches Sortiment
- Aufgrund eigener Fabrikation und Neuentwicklungen modernster Montagetechnik können wir bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und kostensparendes Montagevorgehen bieten
- Lieferservice ganze Schweiz, auch direkt auf Ihre Baustelle
- Biegeservice und Zuschnitt auf Mass
- Beratung durch unsere Verkaufsberater auch vor Ort an Ihrem Domizil

Sie pro\$tieren von unserer langjährigen Erfahrung und vom Know-how unserer Spezialisten.

Wir freuen uns auf Sie ...

Hamotec

Vorhangschienen- und Beschattungssysteme

Profil

